

Revio

2,6-7,0 kW

S-LINE

HP-LINE

SCOP
4,6




-25°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

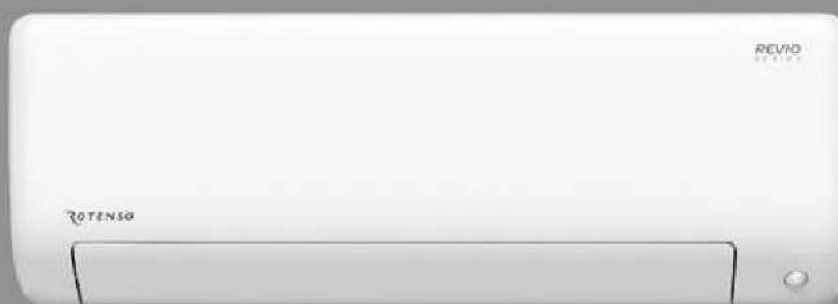

1:1
SINGLE

1:X
MULTI

Specyfikacja techniczna

Model jednostki wewnętrznej / jednostki zewnętrznej				RO26Xi / RO26Xo	RO35Xi / RO35Xo	RO50Xi / RO50Xo	RO70Xi / RO70Xo
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2725 (1319-3810)	3517 (1319-3956)	5275 (1993-6125)	7034 (2110-8206)
	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3136 (880-4396)	3956 (879-4543)	5568 (1348-6770)	7327 (1553-8206)
SEER / SCOP			W/W	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,3	8,5 / 4,2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie/grzanie				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30
Wymiary Jedn. wewnętrznej (S × G × W)			mm	795 × 225 × 295	795 × 225 × 295	965 × 239 × 319	1140 × 275 × 370
Wymiary Jedn. zewnętrznej (S × G × W)			mm	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	890 × 342 × 673
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze			
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami							
1:1 Single				•	•	•	•
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line				•	•	•	•
1:X Multi N-Line							
1:X Multi HP-Line				•	•	•	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy.


Najważniejsze cechy



Funkcja
SMART Eye Away ⁽¹⁾



Łatwa konserwacja
i montaż



Montaż nawet
5 cm od sufitu



Funkcja
ogrzewania
SMART 8°C ⁽¹⁾



Funkcja
SMART Eco Eye ⁽¹⁾



Automatyczne
załaduje 4D



Czujnik
temperatury
w płocie



Wbudowany
czujnik
wilgotności ⁽¹⁾⁽²⁾

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split.

2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.